


水性油墨树脂价位

发布日期：2025-09-19 | 阅读量：12

丙烯酸油墨树脂的安全知识：灭火应选用合适的灭火工具：使用水雾，泡沫、干粉或二氧化碳灭火器。严禁使用直流水进行灭火。丙烯酸油墨树脂的灭火指导：确保延长冷却时间防止复燃。清空、疏散着火区域。防止火控区的稀释流出物进入河流、下水道或饮用水供应系统。救火队员应使用标准保护装备，在密闭场合使用自给式呼吸器。用喷淋水冷却着火表面，保护人员。丙烯酸油墨树脂包装在内衬塑料袋的编织袋中。可根据用户要求提供其它包装方式及规格。本产品可用汽车、火车、轮船等运输，在运输过程中要防晒、防雨、防潮、防钩。不得与碱类及氧化剂混装、混运。丙烯酸油墨树脂为非危险化学品，产品应贮存在通风、阴凉、干燥处，贮存期为1年。水性油墨树脂树脂气味小，操作方便，残胶易清理。水性油墨树脂价位

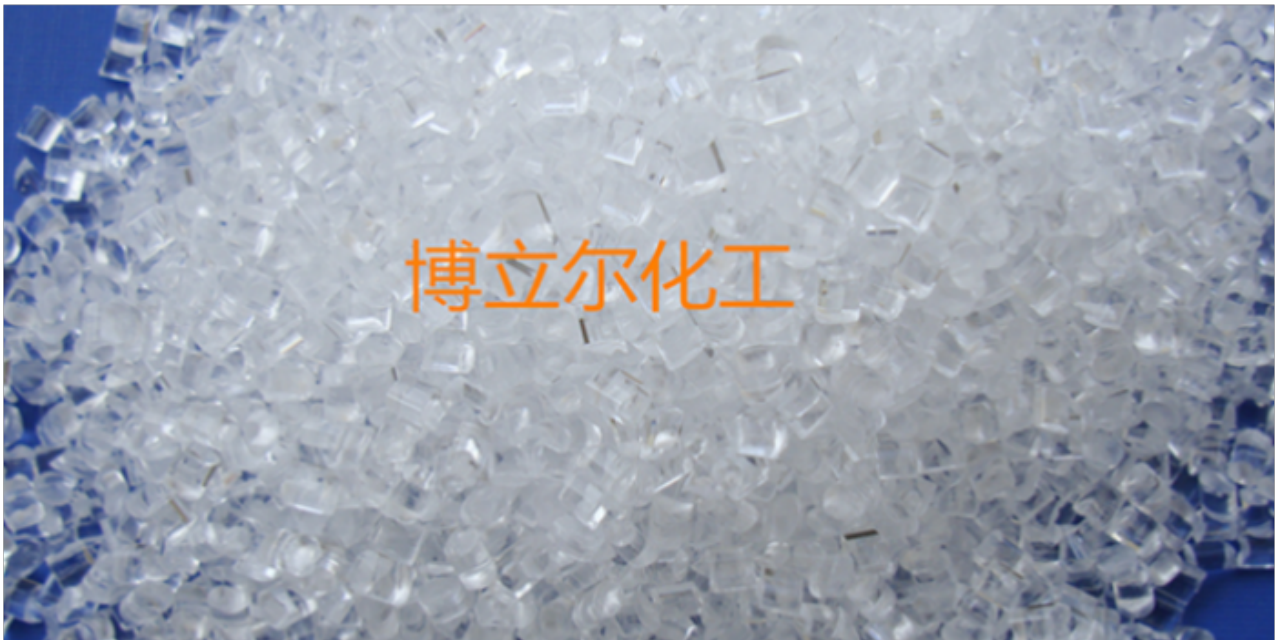

水性油墨树脂的应用范围有哪些？1、什么是水性油墨树脂，1. 水性油墨树脂使用水代替一些有机溶液，从而它们可以作为介质形成油墨树脂体系，与水熔合并形成溶液，并等待直到随后的水蒸发干净。形成油墨树脂的材料；因此水性油墨树脂材料是水挥发后得到的材料。2. 以水为溶液，不会对环境造成任何污染，安全可靠。二、水性油墨树脂的用途，1. 它可以作为涂层剂，如一些天然皮革或人造革，应用它可以使皮革更柔软。同时可以混入丙烯酸油墨树脂，比如用于一些衣服或者女士包包，可以增加其柔韧性。同时，涂层剂也可以喷涂在地板上，主要是增加它的耐磨性，保持地板的光泽度，包括汽车的内饰，所以作用还是比较大的。2、除此以外还可以作为研究一种胶粘剂，用于基材的涂层胶，将材料可以进行有效粘结，比如对于一些基础玻璃纤维组织或者通过植物胶合板等等，它的粘性比较足。山东聚酯改性丙烯酸树脂哪里有卖有机溶剂对树脂的溶解作用是通过溶剂分子的极性吸引溶质分子，也就是通常所说的同类相溶。



丙烯酸油墨树脂以丙烯酸系单体（丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸正丁酯和甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸正丁酯等）为基本成分，经交联成网络结构的不溶不熔丙烯酸系聚合物。除具有丙烯酸油墨树脂的一般性能以外，耐热性、耐水性、耐溶剂性，耐磨耐划性更优良。有本体浇铸材料、溶液型、乳液型、水基型多种形态。本体浇铸材料由甲基丙烯酸酯与多官能丙烯酸系单体或其他多官能烯类单体共聚制浆，经铸型聚合制得。主要用作飞机舱盖、风挡。溶液型、半乳型、水基型热固性丙烯酸油墨树脂，需加热烘烤交联固化成膜，形成网络结构。

油墨树脂的酸值：油墨中应用的许多油墨树脂是由油墨树脂酸、脂肪酸、芳香酸等有机酸与其他化合物经缩合而成的。因此油墨树脂中多少都存在有未参加反应的羧基，使油墨树脂具有一定的酸值。**油墨树脂的色泽及透明度：**油墨树脂的色泽是由油墨树脂中多种色素杂质造成的，与油墨树脂原料的性质、纯度及合成的工艺过程有关。油墨树脂一般都带有淡黄色，透明度与油墨树脂中混有的水分及其他杂质有关。透明度影响到油墨树脂的溶解性，透明度低的油墨树脂溶解性差。**油墨树脂的黏度：**黏度是指油墨树脂在特定情况下的溶液黏度，或称溶解黏度。油墨树脂的黏度与油墨树脂的相对分子质量、溶解性、溶液的温度、溶剂量有关。水性油墨树脂的控制技术指标体系主要有细度、黏度、pH值和干燥处理速度等。



博立尔化工

抗反粘性是印刷油墨的一项重要物性指标。凹版印刷是一种供墨量高、阶调再现性好、印刷速度快的印刷方式，其使用的油墨多为溶剂型挥发干燥型油墨。再油墨经过印版转移到承印基材上后，通过烘道，待有机溶剂快速挥发干燥后即收卷。众所周知，通过高温烘道后收卷时，印膜表面温度一般在40℃~60℃之间，同时由于收卷压力的存在，如果油墨本身的抗反粘性不好，则会导致严重的收卷粘连的质量事故，给油墨客户造成无法挽回的经济损失。油墨的抗反粘性好与差，除了与印刷过程中溶剂梯度挥发后的彻底性有关外，还直接与所用油墨树脂连接料的成膜及油墨树脂分子性质相关。成膜性好的油墨树脂连接料能赋予油墨良好的干爽性，在溶剂挥发并彻底干燥后，成膜彻底，收卷后抗反粘性优异。油墨用聚氨酯树脂在制备过程中主要以脂肪族聚酯与脂肪族异氰酸酯为主要原料合成。上海油墨树脂如何选择

油墨树脂因条件限制不得不露天进行时，应盖上雨布，保护产品不直接受日晒雨淋。水性油墨树脂价位

油墨树脂有很多种，有丙烯酸油墨树脂，环氧油墨树脂，聚氨酯油墨树脂，酚醛油墨树脂等很多，其主要分为两大类：一个是固体包装，另外就是液体包装的。其中液体包装的油墨树脂因含有溶剂，属于易燃易爆物品所以属危险物品。中国环氧油墨树脂行业协会有关人士介绍说，据《中华人民共和国国家标准〈危险货物品名表〉》，即GB12268-90之规定第二项，中闪点液体编号32197——含一级易燃溶剂的合成油墨树脂，如醇酸油墨树脂、酚醛油墨树脂、有机硅油墨树脂、环氧油墨树脂；中闪点液体编号32198——含一级易燃溶剂的油漆、辅助材料及涂料，如环氧漆固化剂、环氧漆稀释剂，均为危险品，应遵守危险货物运输、生产、贮存和销售规定。据此，不含一级易燃溶剂，如苯、乙苯、甲醇、乙醇、丁醇、等的环氧油墨树脂、环氧漆固化剂、环氧漆稀释剂是非危险货物品。水性油墨树脂价位

上海博立尔化工有限公司是一家有着先进的发展理念，先进的管理经验，在发展过程中不断完善自己，要求自己，不断创新，时刻准备着迎接更多挑战的活力公司，在上海市等地区的化工中汇聚了大量的人脉以及**，在业界也收获了很多良好的评价，这些都源自于自身不努力和大家

共同进步的结果，这些评价对我们而言是比较好的前进动力，也促使我们在以后的道路上保持奋发图强、一往无前的进取创新精神，努力把公司发展战略推向一个新高度，在全体员工共同努力之下，全力拼搏将共同上海博立尔化工供应和您一起携手走向更好的未来，创造更有价值的产品，我们将以更好的状态，更认真的态度，更饱满的精力去创造，去拼搏，去努力，让我们一起更好更快的成长！